



Vid problem att få AHT-4 programmeringskabel att fungera i windows 7 32/64bit.

- 1 Ladda hem senaste filen från <http://butik.limmared.nu/dokument/AHT-4-UV.zip>
- 2 Packa upp den på ett lämpligt ställe, tex skrivbordet.
- 3 Installera programmet AHT-4-UV Setup v1.11.exe
- 4 Installera USB drivaren för win 7 PL2303_Prolific_GPS_AllInOne_1013.exe
- 5 Anslut kablenn till datorn
- 6 Kontrollera sedan att rätt drivare är aktiv, genom att följa nedanstående bilder
- 7 Gå till start menyn & Dator, Höger klicka, välj Hantera

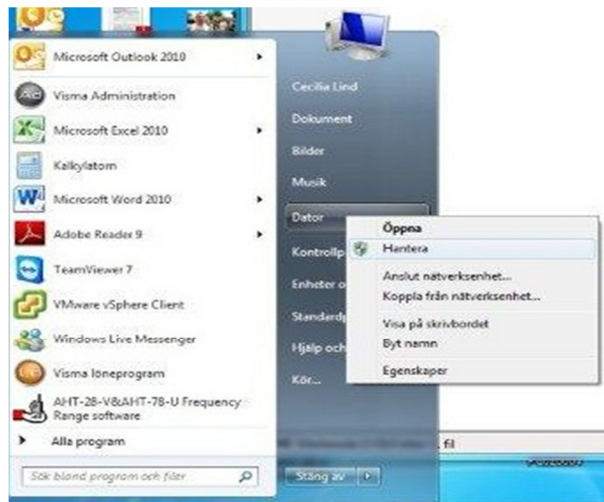


- 8 Välj sedan "enhetshanteraren" & "Portar (COM & LPT)", högerklicka
välj att uppdatera drivrutin för Prolific USB genom att högerklicka på den

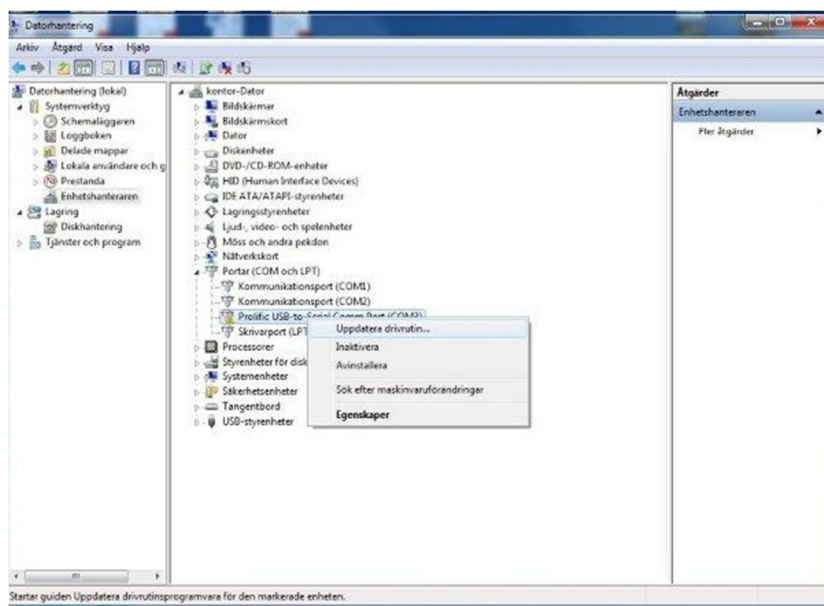


9

Välj Drivrutin som finns på datorn

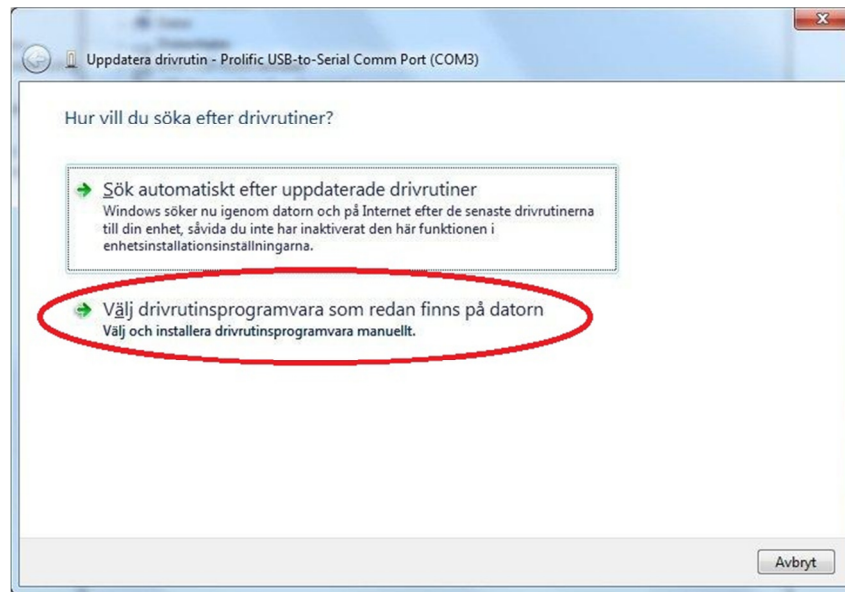


10

Välj manuellt vilken drivare du skall installera

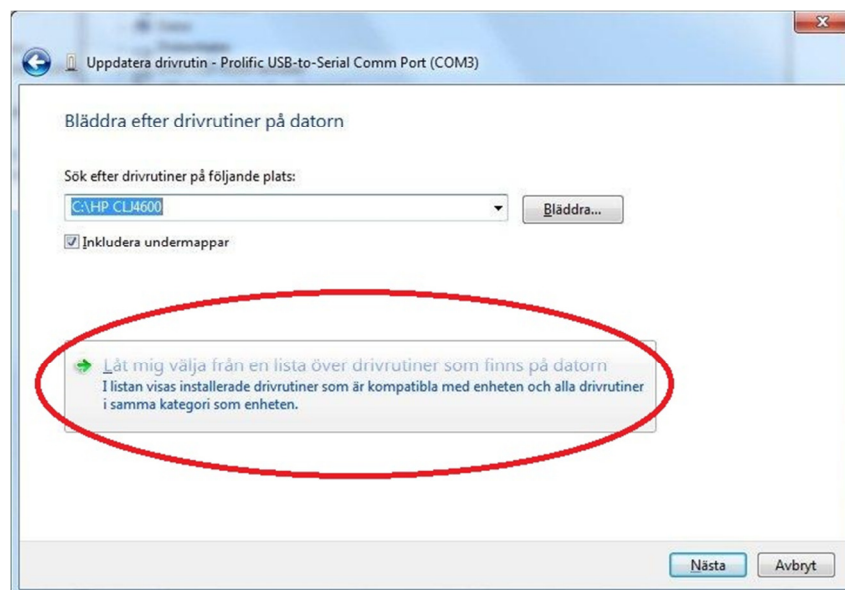

11

Har man flera drivare installerade, så välj den från 2008-10-27

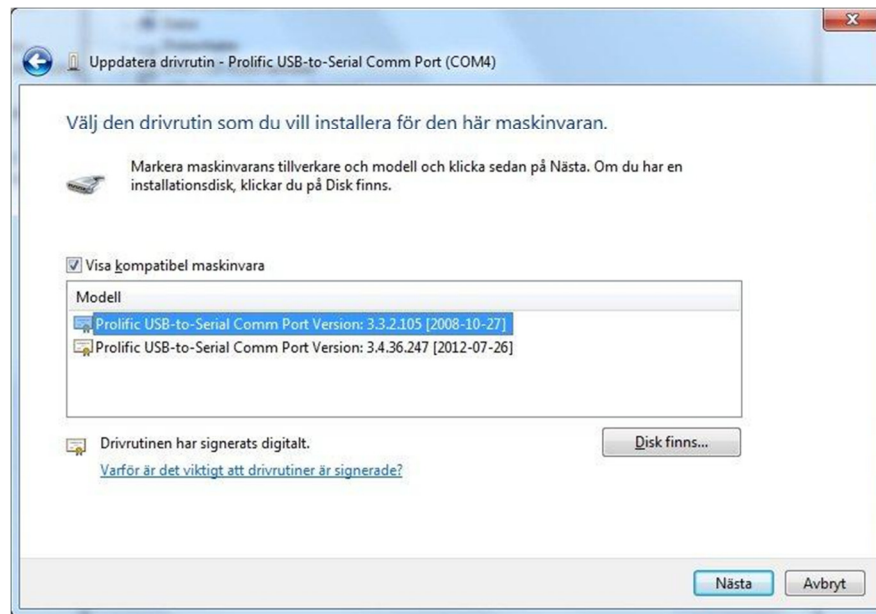

- 12 Välj sedan Nästa & låt datorn installera drivare.
- 13 När detta är klart, starta programmet AHT-4-UV & anslut kablén till radion, slå på strömmen. Nu skall det vara klart att läsa & skriva till radion.